

# プライム 40 PRIME 40



## インターロッキング方式から生まれた 防災強度最高水準のフラット瓦。

日本各地の異なる自然環境や厳しい気象条件から住まいを守るために、安全と品質にこだわる独自の技術「インターロッキング方式」から生まれた防災強度最高水準の防災瓦です。

ヨーロピアンテイストの美しいデザインをまとったプライム40は、美しさだけでなく、かけがえのない「安心」をお届けします。



カラー：グレイ F.GRAY



色種: ブラック

### 防災瓦の特徴


#### 浮き上がり防止効果

凹部と凸部のかみ合わせにより瓦のフラッタリング（風による浮き上がり）を抑え、凹部と凸部のクリアランスを少なくすることにより横流れによる瓦のズレを防止します。



#### 浸水防止効果

プライム 40 は瓦の形状により、下部の瓦のアンダーラップ部への雨の浸入を防ぎます。

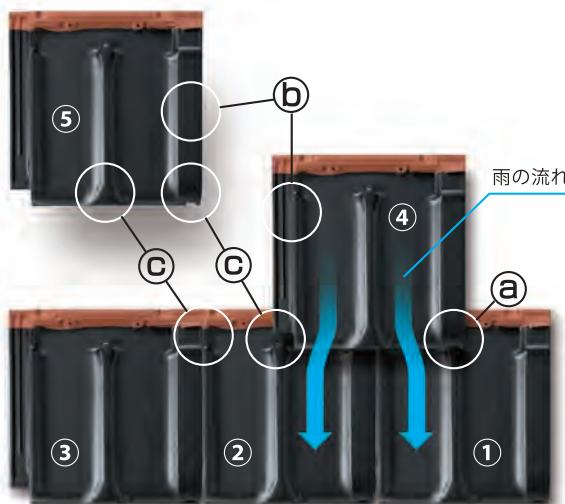

#### 浮き上がり防止効果 ④

①の凸部が④の凹部をロック。

#### 浮き上がり防止効果 ⑤

⑤が④のアンダーラップ部を上から押さえ付ける。

#### 浮き上がり防止効果 ⑥

②の凸部が⑤の凹部と④のアンダーラップ部を同時にガッチリロック。

プライム 40

# PRIME 40



防災


カラー

## 寸法と重量

全長	346mm±4mm
全幅	342mm±4mm
働き長さ	283~285mm±4mm
働き幅	306mm±4mm
1枚の重量	3.5kg
1m <sup>2</sup> 当たり	12枚
葺き上げ3.3m <sup>2</sup> 当たり	40枚

## 勾配と流れ長さ\*

勾配	流れ長さ
2.5寸	—
3.0寸	8m
3.5寸	11m
4.0寸	15m
4.5寸	17m
5.0寸	19m
5.5寸	21m
6.0寸	23m



\*自社試験結果に基づく標準値です。

## PRIME 40 プライム 40



ブラック  
F.BLACK  
マンセル値  
3.6RP 3.5/0.1(N3.6)



ブラウン  
F.BROWN  
マンセル値  
7.2YR 3.4/1.3



グレイ  
F.GRAY  
マンセル値  
0.5P 5.4/0.4



雪止金具  
対応色：ブラック、ブラウン

## PRIME 40



色種:グレイ

- 各色とも、時期により納期が多少ずれることがありますので、打合せ時にご確認ください。
- 印刷上現物と多少異なることがあります。
- 色によっては価格差がある商品もございますので、詳しくはお問合せください。
- マンセル値はあくまでも近似値としてお考えください。

### 粘土瓦の特性について

瓦は天然素材である自然の粘土を原料とした大型厚物焼成品です。粘土は採取場所により、その成分・性質は微妙に異なり、また同一場所の採取でも全く均一ではありません。このため瓦には、自然素材特有の現象が見られることがあります。瓦本来の品質・性能に何ら問題はありませんので、安心してご利用いただけます。

#### 均一な色ではありません

粘土成分の違いや、気圧・気象条件による焼成窯内雰囲気の変化により、微妙な色ムラが発生している場合があります。

#### 変形している場合があります

焼き物特有の若干のネジレや寸法のバラツキがある場合があります。また瓦は重ね合わせて施工していくことで、葺き上げ後に瓦と瓦の間に隙間が発生することがあります。

#### 経年変化により変色します

いぶし瓦は経年変化による黒ずみなどの色変化が発生する場合がありますが、これは自然素材であるいぶし瓦特有の現象であり、品質の劣化を伴うものではありません。

#### いぶし瓦に赤錆が発生する場合があります

いぶし瓦は粘土に含まれる鉄分が瓦表面にある場合、雨水により点状の赤錆が発生する場合があります。これは品質的な劣化ではなく、表面層での一時的な現象であり、拡大したり、また内部に進行するものではありません。

当社製品の使用に際しては「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に基づいて施工してください。

■粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落水・雨漏り等の原因となることがあります。■寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事を必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。■粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者にご相談ください。

カタログ掲載の製品柄・色調は印刷のため、実物とは異なる場合がありますのでご用命の際は、実物サンプルにてお確かめください。

## 三州野安株式会社

本社 〒444-1323 愛知県高浜市田戸町二丁目2-44

TEL.0566-52-1148 FAX.0566-52-1500

東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷二丁目8 第2河上ビル6F

TEL.03-5379-8401 FAX.03-5379-8638

三州野安

検索

www.noyasu.com

大豆インキを使用し、水無し印刷を採用しています。

