

エフエス40N FS-40N



防災



緩勾配

優雅なフォルムと調和する
高度な安全・快適性能をお届けします。

シンプルでスマートなデザインと高い安全・快適性能を
合わせ持つスタイリッシュなフォルムを実現。

ウォーターブレーキング機能により、雨水の浸入を防ぎ
緩勾配(2.5寸〜)屋根への施工を可能にしました。





カラー：グレイ F.GRAY



色種：グレイ

ウォーターブレー キング機能

逆水による雨水の浸入を防ぐため、
防水壁を高くして水返し機能を強化
しました。このため緩勾配(2.5寸〜)
の屋根も安心して施工できるよう
になりました。

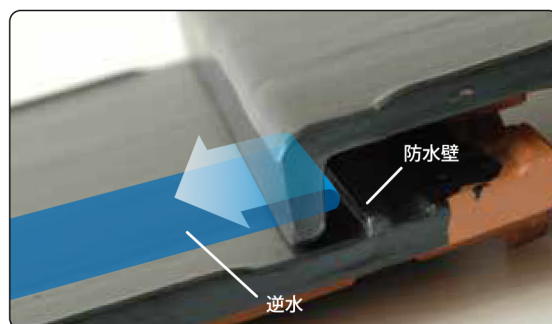

エフエス40Nの 防災性能

下の瓦の防災フックが
上の瓦のオーバーラッ
プ裏の凹部を固定し、
瓦の飛散を防止します。

エフエス40Nの固定方式は例え防災フックが破損
しても雨漏れ等のトラブルが発生しない安心・安
全な方法を採用しています。



色種：グレイ



色種：ブラック



色種：グレイ

エフエス40N

FS-40N



防災



緩勾配

水返し強化


緩勾配
(2.5寸)対応

寸法と重量

全 長	350mm ± 4mm
全 幅	345mm ± 4mm
働 き 長 さ	※280mm ± 4mm
働 き 幅	306mm ± 4mm
1 枚の重量	3.7kg
1 m ² 当たり	12枚
葺き上げ3.3m ² 当たり	40枚

*勾配と流れ長さ

勾 配	流れ長さ
2.5寸	8m
3.0寸	12m
3.5寸	17m
4.0寸	19m
4.5寸	21m
5.0寸	23m
5.5寸	25m
6.0寸	27m



カラー

※275mm～285mmの範囲で調整可能です。 * 自社試験結果に基づく標準値です。



ブラック
F.BLACK
マンセル値
3.6RP 3.5 0.1
(N3.5)



ブラウン
F.BROWN
マンセル値
7.2YR 3.4 1.3



グレイ
F.GRAY
マンセル値
0.5P 5.4 0.4



オリーブ
F.OLIVE
マンセル値
1.4Y 5.1 1.7



カカオ
F.CACAO
マンセル値
4.6YR 3.8 1.7



マロン
F.MAROON
マンセル値
7.1YR 4.5 2.7



雪止瓦


対応色：瓦全色

雪止金具

対応色：ブラック、ブラウン、シルバー


棟部バリエーション

三点廻り隅




4寸、4.5寸、5寸
勾配屋根に対応できます。

三角冠




シンプルで、見た目にも美しい
仕上がりです。

差し棟



隅棟部をシャープに演出します。

紐付三角冠



重厚感のある屋根を演出します。

袖部バリエーション

一体袖



桧瓦と同一面で使え、袖瓦の段差がなく
美しい施工が実現。

一体袖 TR



桧瓦と同一面で使え、袖瓦の段差がなく
美しい施工が実現。従来製品に比べ雨
だれ軽減効果が向上しました。

DS 袖



従来製品に比べ雨だれ軽減効果が
向上しました。

- 各色とも、時期により納期が多少ずれることがありますので、打合せ時にご確認ください。
- 印刷上現物と多少異なることがあります。
- 色によっては価格差がある商品もございますので、詳しくはお問合せください。
- マンセル値はあくまでも近似値としてお考えください。

粘土瓦の特性について

瓦は天然素材である自然の粘土を原料とした大型厚物焼成品です。粘土は採取場所により、その成分・性質は微妙に異なり、また同一場所の採取でも全く均一ではありません。このため瓦には、自然素材特有の現象が見られることがありますが、瓦本来の品質、性能に何ら問題はありまませんので、安心してご利用いただけます。

均一な色ではありません

粘土成分の違いや、気圧・気象条件による焼成窯内雰囲気の変化により、微妙な色ムラが発生している場合があります。

変形している場合があります

焼き物特有の若干のネジレや寸法のバラツキがある場合があります。また瓦は重ね合わせて施工していきますので、葺き上げ後に瓦と瓦の間に隙間が発生することがあります。

経年変化により変色します

いぶし瓦は経年変化による黒ずみなどの色変化が発生する場合がありますが、これは自然素材であるいぶし瓦特有の現象であり、品質の劣化を伴うものではありません。

いぶし瓦に赤錆が発生する場合があります

いぶし瓦は粘土に含まれる鉄分が瓦表面にある場合、雨水により点状の赤錆が発生する場合があります。これは品質的な劣化ではなく、表面層での一時的な現象であり、拡大したり、また内部に進行するものではありません。

当社製品の使用に際しては「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に基づいて施工してください。

■粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因となることがあります。■寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事が必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。■粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者にご相談ください。

カタログ掲載の製品柄・色調は印刷のため、実物とは異なる場合がありますのでご用命の際は、実物サンプルにてお確かめください。

三州野安株式会社

本 社 〒444-1323 愛知県高浜市田戸町二丁目 2-44
TEL.0566-52-1148 FAX.0566-52-1500
東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷二丁目 8 第 2 河上ビル 6F
TEL.03-5379-8401 FAX.03-5379-8638

三州野安 検 索
www.noyasu.com

大豆インキを使用し、水無し印刷を採用しています。



21.04.5,000