

AN-3

エイエヌスリー

三寸勾配OK!

緩やかな勾配でシンプルかつ落ち着いたデザインが
和風住宅の素朴さを表現します。




グレイ

AN-3 の スゴイところ

雨水を速やかに排水

万が一、水返し部分へ雨水が入っても、重ね部分を通してすぐ下の瓦へ。重ね部分からの雨水の浸入を許しません。

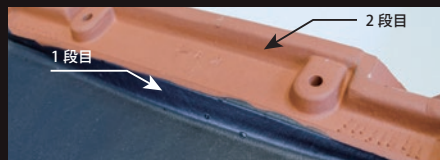

登り雨の浸入を防ぐ高い防水壁を備え、さらにその奥の釘穴部にも防水壁を作る事により二重防水壁で雨水の浸入をシャットアウト。

二重防水壁

横吹き雨

登り雨防水壁

二重の登り雨防水壁が、雨水の浸入を防ぎます。

登り雨

耐風フック

ゆとりの自在長



働き長さの調整幅が 90mm あり、棟・壁際での大幅な調整が可能です。瓦をカットせずに済むので廃材を減らすことができます。



瓦と同素材の耐風フックを採用。上部と下部のオリジナルフックが、強風での瓦の持ち上がりやズレを防ぎ、強固な安定性を実現しました。



AN-3【グレイ】3 寸勾配



AN-3【グレイ】3.5 寸勾配



AN-3【ブラック】

AN-3 エイエヌスリー

三寸勾配OK!

平板瓦 ストレート葺 自在長 耐風瓦

■基本データ

項目	規格値	公差
横瓦寸法		
幅	345mm	± 3.5mm
長さ	354mm	± 3.5mm
働き幅	306mm	± 3.5mm
働き長さ	270 ~ 280mm ※	
1枚当りの質量	3600 ± 100g	
3.3㎡当りの枚数	40 枚	
3.3㎡当りの重量	約 144kg	
梱包枚数	324 枚	
使用可能勾配	3.0 寸勾配以上	

※働き長さは 190 ~ 280mm まで調整して使用することができます。

■屋根勾配と標準流れの長さ

屋根勾配	3.0/10	3.5/10	4.0/10	4.5/10	5.0/10	5.5/10	6.0/10
流れ長さ (m) *	12m	17m	19m	21m	23m	25m	27m

* 自社試験結果に基づく標準値です。



ブラック




グレイ



ブラウン



グリーン



当社製品の使用に際しては、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に基づいて施工してください。



三州野安株式会社

本 社 〒444-1323

愛知県高浜市田戸町二丁目 2-44

TEL.0566-52-1148 FAX.0566-52-1500

東京支店 〒160-0004

東京都新宿区四谷二丁目 8 第 2 河上ビル 6F

TEL.03-5379-8401 FAX.03-5379-8638

三州野安

検索

www.noyasu.com

※カタログ掲載の色調は印刷物のため、実際と多少異なることがありますのでご了承ください。 ※カラーバリエーションにつきましてはお問い合わせください。

23.04.5.000