

セラマウント

CM-NII



防災



緩勾配

緩勾配(2.5寸から)施工を可能にした高性能M形瓦。

ウォーターブレーキング機能とウォータージャンプ機能で雨水の浸入を防ぎます。

ヨーロッパの伝統が息づく二つ山の美しいフォルムが特徴。

雨風の浸入を防止するウォーターブレーキング機能と

ウォータージャンプ機能を備え、2.5寸といった緩勾配から安心してご使用可能です。


また、台風や地震などに抜群の強さを発揮する合体型接合構造を採用。



カラー：バーニングレッド



色種：オレンジ



防災性能


接合部(A)と接合部(B)が合体してガタつきを防ぎ、台風・地震に抜群の強さを発揮する構造となっています。

また、ウォーターブレーキング機能とウォータージャンプ機能により雨水の浸入を防ぎますので、緩勾配(2.5寸～)にも対応可能。



ウォータージャンプ機能


雨水の浸入を防止し、2.5寸の緩勾配から使用できます。

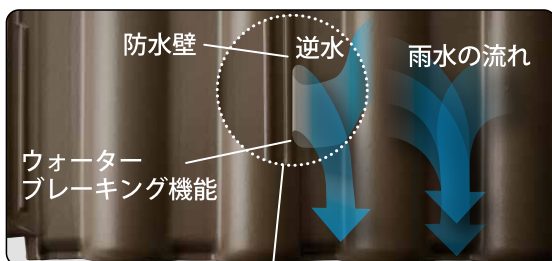

ウォーターブレーキング機能 (特許取得済)

逆水による雨水の浸入を防ぐため、防水壁を高くして水返し機能を強化しました。このため緩勾配(2.5寸～)の屋根も安心して施工できるようになりました。

DS袖雨だれ軽減機能付き

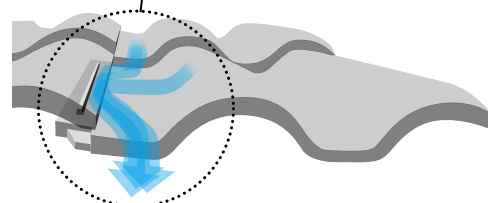

ウォーターブレーキング機能の説明図



NOYASU Co., Ltd.

セラマウント

CM-NII



水返し強化


緩勾配
(2.5寸)対応

寸法と重量

全 長	350mm ± 4mm
全 幅	341mm ± 4mm
働 き 長 さ	※280mm ± 4mm
働 き 幅	303mm ± 4mm
1 枚の重量	3.4kg
1 m ² 当たり	12枚
葺き上げ3.3m ² 当たり	40枚

※勾配と流れ長さ

勾 配	流れ長さ
2.5寸	15m
3.0寸	17m
3.5寸	19m
4.0寸	21m
4.5寸	23m
5.0寸	25m
5.5寸	27m
6.0寸	29m



※棟際等では280mm～295mmの範囲で調整可能です。

※自社試験結果に基づく標準値です。

カラー



Mブラック
M.BLACK
マンセル値
3.6RP 3.5/0.1 (N3.5)



Nブラウン
N.BROWN
マンセル値
8.7YR 4.3/1.6



Mグレイ
M.GRAY
マンセル値
0.5P 5.4/0.4



バーニングレッド
B.RED
マンセル値
3.9YR 5.0/8.3



Sライト
S.LIGHT
マンセル値
6.5YR 5.8/11.0



Sダーク
S.DARK
マンセル値
6.3YR 3.5/2.2



Nアイボリー
N.IVORY
マンセル値
1.5Y 7.7/2.5



オレンジ
ORANGE
マンセル値
7.0YR 5.9/7.2



雪止瓦
対応色：瓦全色



雪止金具
対応色：ブラック、ブラウン



猫ドメ ミミ付き



猫ドメ 肉球



猫ドメ しっぽ

- 窯変釉特有の自然な色幅があります。
- 窯変色のような色ムラを作為的に表現していますので、不均一な色調となっています。

- 各色とも、時期により納期が多少ずれることがありますので、打合せ時にご確認ください。
- 印刷上現物と多少異なることがあります。
- 色によっては価格差がある商品もございますので、詳しくはお問合せください。
- マンセル値はあくまでも近似値としてお考えください。

粘土瓦の特性について

瓦は天然素材である自然の粘土を原料とした大型厚物焼成品です。粘土は採取場所により、その成分・性質は微妙に異なり、また同一場所の採取でも全く均一ではありません。このため瓦には、自然素材特有の現象が見られることがありますが、瓦本来の品質・性能に何ら問題はありませんので、安心してご利用いただけます。

均一な色ではありません

粘土成分の違いや、気圧・気象条件による焼成窯内雰囲気の変化により、微妙な色ムラが発生している場合があります。

変形している場合があります

焼き物特有の若干のネジレや寸法のバラツキがある場合があります。また瓦は重ね合わせて施工していきますので、葺き上げ後に瓦と瓦の間に隙間が発生することがあります。

経年変化により変色します

いぶし瓦は経年変化による黒ずみなどの色変化が発生する場合がありますが、これは自然素材であるいぶし瓦特有の現象であり、品質の劣化を伴うものではありません。

いぶし瓦に赤錆が発生する場合があります

いぶし瓦は粘土に含まれる鉄分が瓦表面にある場合、雨水により点状の赤錆が発生する場合があります。これは品質的な劣化ではなく、表面層での一時的な現象であり、拡大したり、また内部に進行するものではありません。

当社製品の使用に際しては「**瓦屋根標準設計・施工ガイドライン**」に基づいて施工してください。

■粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因となることがあります。■寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事が必要となる場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。■粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者にご相談ください。

カタログ掲載の製品柄・色調は印刷のため、実物とは異なる場合がありますのでご用命の際は、実物サンプルにてお確かめください。

 野安株式会社

本 社 〒444-1323 愛知県高浜市田戸町二丁目 2-44
TEL.0566-52-1148 FAX.0566-52-1500

野 安 検 索
www.noyasu.co.jp

大豆インキを使用しております。



25.04.2,000